FALC®

TRIPLEX

ELEVATORE IDRAULICO - ELEVATEUR HYDRAULIQUE - HYDRAULIC FORKLIFT - HYDRAULIK STAPLER - ELEVADOR HIDRAULICO

Elevatori idraulici con 3 sfili, per trattori.
Portata kg 1500

Elévateurs hydrauliques triple télescopique, pour tracteurs.
Portée Kg 1500

Hydraulic forklifts triple telescopic, for tractors.
Load capacity Kg 1500

Hydraulik Stapler 3 Stufig, für Traktoren.
Leistung Kg 1500

Elevadores hidráulicos con triple telescópico, para tractores.
Capacidad de carga kg 1500

TRIPLEX

FALC

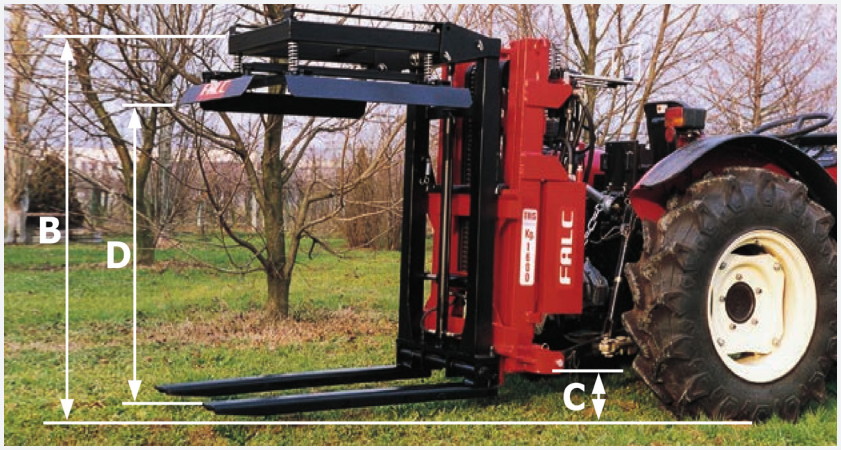

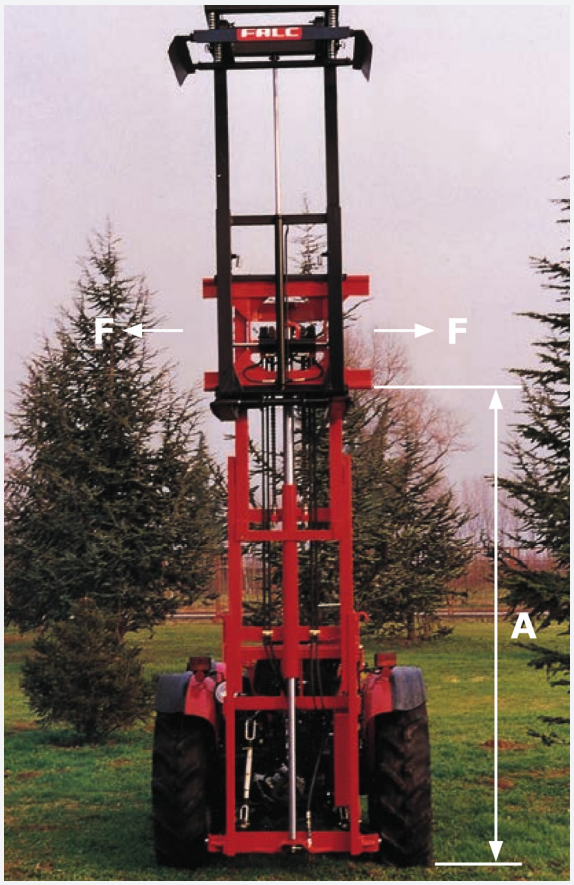

TRIPLEX	A	B	C	D	E	F	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.
2500	2500	1480	250	1130	2000	100+100	440
3200	3200	1860	250	1360	2460	100+100	510
3800	3800	2050	250	1360	2460	100+100	570

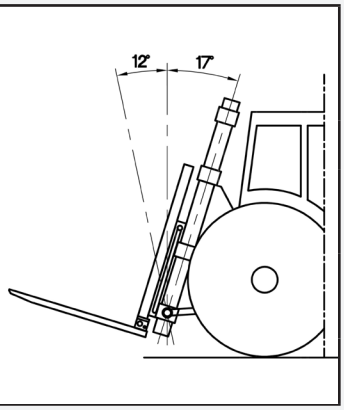

È possibile alzare il carico fino a 20 cm. da terra, senza che aumenti l'ingombro B.

Il est possible de soulever le charge jusqu'à 20 cm du sol sans aumenter l'encombrement B.

It is possible to lift the load up to 20 cm from the ground, without increasing the dimension B.

Es ist möglich die Belastung bis 20 cm vom Boden Heben, ohne die Ausmaße B vermehren.

Se puede levantar la carga hasta unos 20 cm del suelo sin que aumente el bulto B.

FALC
Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
www.falc.eu | info@falc.eu