FALC®

mod. SCORPION

RIPUNTATORE - DECOMPACTEUR
SUBSOILER - TIEFENLOCKERER - SUBSOLADOR

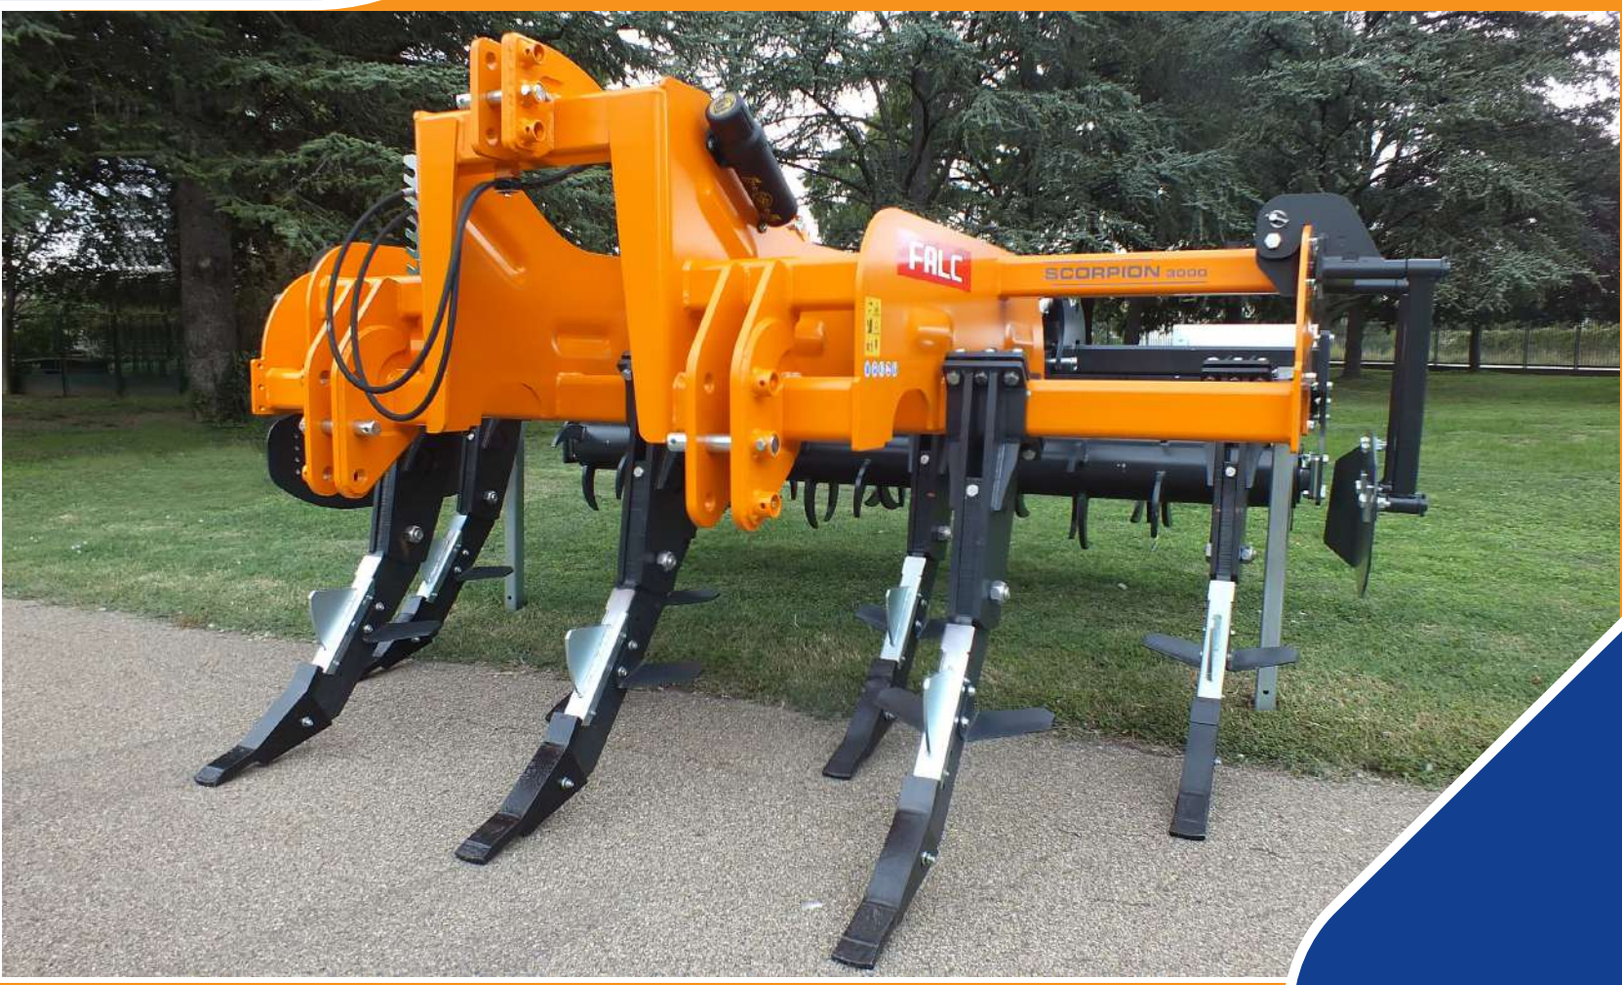

Il ripuntatore SCORPION (mod. pesante) è ideale per sgrossare e "rompere" il terreno, rendendo possibile un adeguato drenaggio. E' disponibile da 5 a 9 ancore, con profondità di lavoro compresa tra 30 e 70 cm, per trattori con potenza compresa tra i 120 e i 380 HP.

Le décompacteur SCORPION (mod. robuste) est idéal pour dégrossir et "briser" le sol, en permettant un drainage approprié. C'est disponible de 5 à 9 ancrages, avec profondeur de travail entre 30 et 70 cm, pour tracteurs de 120 à 380 CV.

The heavy-duty subsoiler SCORPION is ideal to rough-cut and "break" the ground, making an adequate drainage possible. It is available from 5 to 9 anchors, with a working depth between 30 and 70 cm, for 120-380 HP tractors.

Der Urbarmacher SCORPION (schweres Mod.) ist ideal, den Boden grob zu schneiden/ "zerbrechen" und eine optimale Entwässerung zu schaffen. Er ist von 5 bis 9 Anker verfügbar, mit einer Arbeitstiefe von 30 bis 70 cm, für Traktoren von 120 bis 380 PS.

El subsolador SCORPION (mod. pesado) es ideal para cortar toscamente y "romper" el suelo , permitiendo un drenaje adecuado. Es disponible de 5 a 9 anclas, con una profundidad de trabajo de 30 a 70 cm, para tractores de 120 a 380 CV.

mod. SCORPION

120-380 HP

FALC

SCORPION		ancore ancrages anchors Anker anclas	altezza telaio hauteur chassis frame height Rahmenhöhe altura del chasis	larghezza lavoro largeur de travail working width Arbeitsbreite ancho de trabajo	larghezza trasporto largeur de transport transport width Transportbreite ancho de transporte	profondità lavoro profondeur de travail working depth Arbeitstiefe profundidad de trabajo	✲	
	HP	N.	mm.	mm.	mm.	cm.	kg	lbs
2500-5DP	120-180	5	900	2500	2500	30/70	1200	2645
3000-7DP	160-220	7	900	3000	3000	30/70	1450	3196
3500-8DP	200-300	7	900	3500	3500	30/70	1560	3439
4000-9DP	220-380	9	900	4000	4000	30/70	1880	4144

✲peso senza rulli/dischi ✲poids sans rouleaux/disques ✲weight without rolllers/discs ✲Gewicht ohne Walzen/Scheiben ✲peso sin rodillos/discos

- Telaio monolitico ad alta resistenza
- Attacco 3 punti di 3a/4a categoria
- Ancore in acciaio C45 spessore 35 mm
- Puntale con attacco rapido
- Bullone di sicurezza ancora
- Kit esplosore centrale + esplosori laterali

- Châssis monolithique à haute résistance
- Attelage 3 points 3ème/4ème catégorie
- Ancrages en acier C45, épaisseur 35 mm
- Pointe avec couplage rapide
- Boulon de sécurité de l'ancrage
- Kit « exploseur » central + « exploseurs» latéraux

- High-strenght monolithic frame
- 3rd/4th category 3-point hitch
- Steel C45 anchors - 35 mm thick
- Quick release point
- Anchor safety bolt
- Central fins + metal tangs side

- Hochfester monolithischer Rahmen
- 3 -Punkt-Anschluss - Kat. 3/4
- Anker aus Stahl C45 - 35 mm. dick
- Spitze mit Schnellanschluss
- Anker-Sicherheitsbolzen
- Zentraler Zinkensatz + Seitenzinken

- Chasis monolítico de alta resistencia
- Enganche de 3 puntos - cat. 3/4
- Anclas de acero C45 - espesor 35 mm.
- Punta con enganche rápido
- Bulón de seguridad del ancla
- Kit cuchillas centrales + cuchillas laterales ajustables

OPZIONI OPTIONS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES



Coppia rulli a spuntoni
Couple de rouleaux Hérisson
Pair of spiked rollers
Spitzenwalzenpaar
Par de rodillos de dientes



Coppia ruote profondità in gomma
Couple de roues de profondeur en pneu
Pair of rubber wheels for depth adjustment
Tiefenräderpaar aus Gummi
Par de ruedas de profundidad de goma



Sezione a dischi posteriore
Section à disques arrière
Section rear discs
Hinterer Scheibenabschnitt
Sección de discos trasera



Indicatore di profondità
Indicateur de profondeur
Depth indicator
Tiefenindikator
Indicador de profundidad



Kit spondine contenimento zolle
Kit de flancs pour retenir le terrain
Clod-restricting flanges
Flanschen, um die Schollen zu begrenzen
Kit de flancos para contener terrones



FALC
Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
www.falc.eu | info@falc.eu